

产品规格书

产品类别: 反光杯

产品型号:DK-28-36-REF-K

产品材料: PC

合规认证: RoHS



内容

产品规格-----	3
二维图纸-----	4
光学数据-----	5
包装信息-----	6
应用指南-----	7

产品规格

产品型号	产品图片	规格	匹配 COB 型号	照明应用
DK-28-36-REF-K		尺寸: $\phi 28\text{mm}$ 高度: 18.3mm 角度: 38°	CXA1304	筒灯等

二维图纸

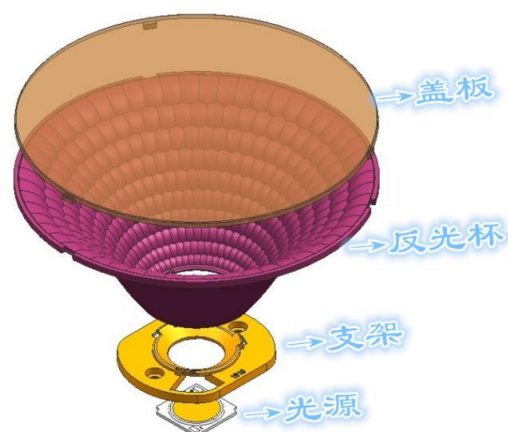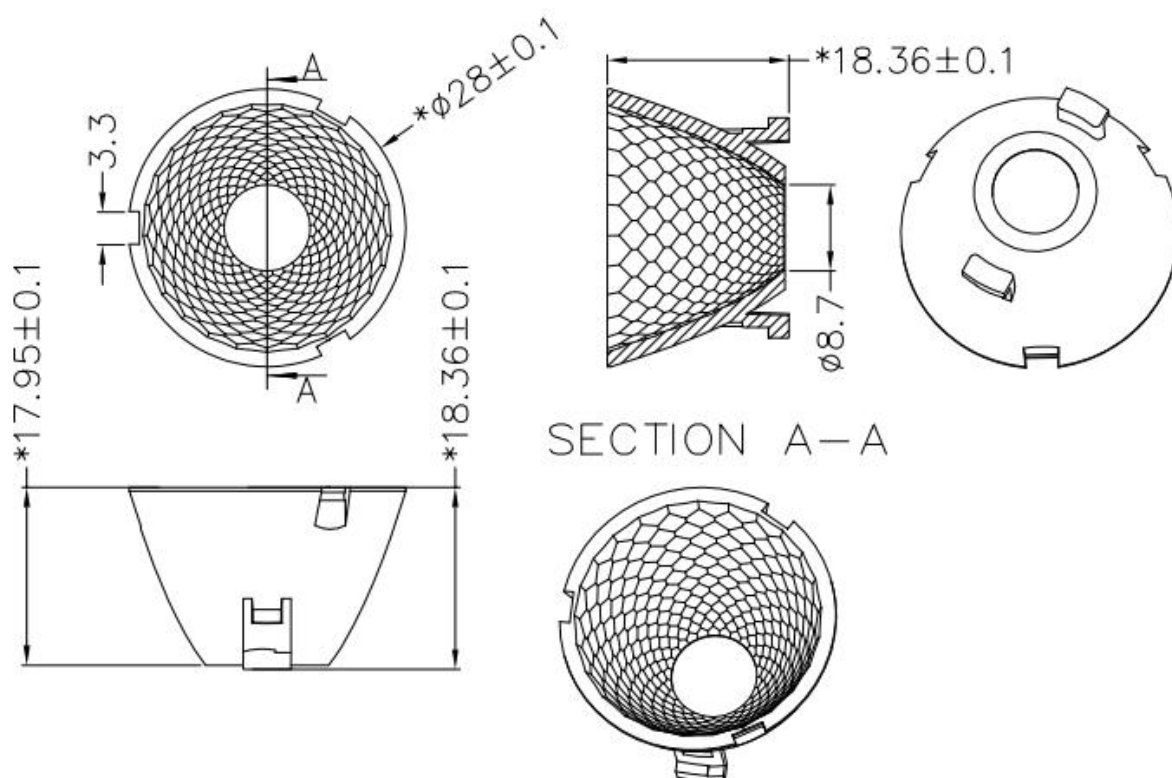

光学测试数据

产品特征

灯具制造厂商:
电压: 36.0 V
功率: 1.38 W

电流: 0.039 A
功率因数: 1.000

光度结果


灯具CIE分类: 直接型
灯具光通量: 128.9 lm
下射光通量比: 96%
水平扩散角 (25%, 50%, 75%, 100%): H57.4, H38.2, H24, H1
垂直扩散角 (25%, 50%, 75%, 100%): V57.7, V38.2, V24.3, V3
灯具光效等级 (LER): 93.43
峰值光强: 231.26 cd
S/MH (C0/C180): 0.61

额定光通量: 128.9 lm
灯具效率: 100%
上射光通量比: 4%
中心光强: 229.87 cd
峰值光强位置: H90 V3
S/MH (C90/C270): 0.62



灯具实物照片



配光曲线

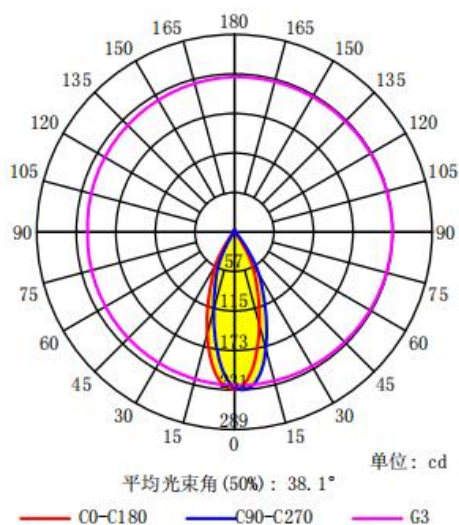

配光曲线

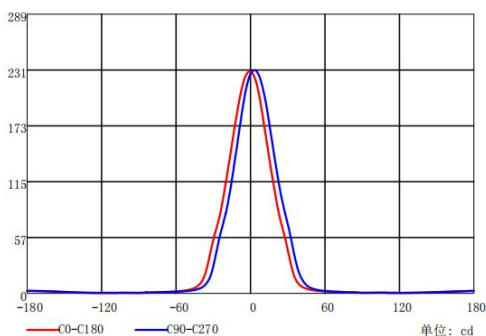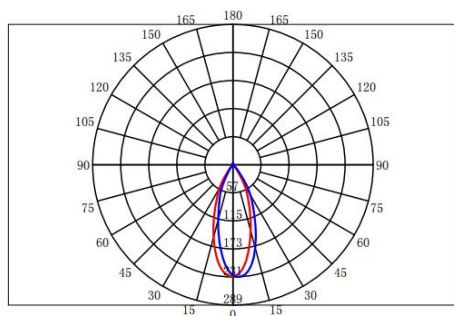

包装信息

包材名称	包材规格	包装说明
珍珠棉	120*150mm	96PCS/1 盒 24 盒/1 箱
白纸板	115*150mm	
小白盒	160*120*80mm	
纸箱	A=B 510*330*255mm	

应用指南

- (1) 如果必须清洗产品请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- (2) 禁止用工业溶剂清洗产品，例如酒精。
- (3) 工作环境温度控制在 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ (PMMA) 或 $-35^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ (PC)。
- (4) 贮存环境要求，温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，湿度：30%~95%。
- (5) 产品具有导光和聚光功能，由光学材料制成，污染后可直接影响其功能。在使用前请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- (6) 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- (7) 安装产品时请戴手套，产品表面的磨损会影响出光效果。
- (8) 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。